

# OVERFIVE



Qualità italiana, flessibilità italiana  
*Calidad italiana, flexibilidad italiana*

Projet et construction de lignes de extrusion de film en bulle  
*Proyectos y construccion de instalaciones de extrusion de film soplado*



Les lignes de coextrusion 5 couches de CMG satisfont la croissante demande de production de film plastique à effet « barrière » pour la confection alimentaire et pour l'emballage des instruments médicaux et produits chimiques liquides ou en poudre.


Les lignes sont équipées avec la nouvelle tête **CBH 600/5S** construite en utilisant la solide base technologique des têtes de extrusion CMG dont représente la naturelle évolution.

Caractérisée par une **alimentation centrale vraiment compacte**, forte de un équilibre idéal entre prestations et intuitive facilité de usage, **permet de être sûres pendant une production techniquement sophistiquée et engageante**. Grâce aux dimensions et à la masse ainsi limitées, CBH 600/5S permet changes de production rapides, tandis que les conduits de flux très courts et à section circulaire garantissent absence des risques de rétamage ou zones de surchauffe de matériel et temps de résidence minimaux.

Configurée avec filière maximale de 400 mm, la tête adopte la suivante distribution des couches et extrudeuses :

- Couches **A** et **E**:  
25-35%  
extrudeuse **LHE 70/32**
- Couches **B** et **D**:  
5-10%  
extrudeuse **LHE 40/32**
- Couche **C**:  
10-20%  
extrudeuse **LHE 55/30**  
exécution spéciale  
pour **PA** et **EVOH**

Autres configurations disponibles selon l'application.

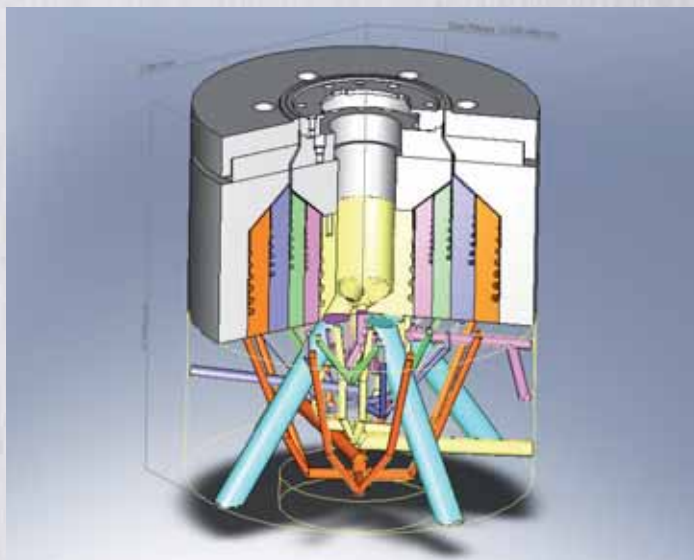

Las líneas de coextrusión de 5 capas CMG satisfacen la creciente necesidad de producción de film plástico a efecto "barra" para embalaje alimentario, para instrumentación médica, y para productos químicos líquido o en polvo.


Las instalaciones están equipadas con **el nuevo cabezal CBH 600/5S**, construido valiéndose de la sólida base tecnológica de los cabezales de extrusión CMG de los cuales representa su natural evolución.

Caracterizado por una **alimentación central, extremadamente compacta** y fuerte, con un equilibrio ideal entre prestaciones y facilidad intuitiva de utilización, **permite sentirse seguros para afrontar una producción técnicamente sofisticada y comprometida**. Gracias a las dimensiones y a la masa tan limitada, el CBH 600/5S permite cambios rápidos de producción, mientras los cortísimos conductos de flujo de sección circular garantizan una ausencia de riesgos de retenciones o de zonas de sobrecalentamiento del material y de mínimos tiempos de residencia.

Configurado con hilera máxima de 400 mm, el cabezal adopta los siguientes repartos por capas y extrusores correspondientes:

- Capas **A** y **E**: 25 -35%  
extrusora **LHE 70/32**
- Capas **B** y **D**:  
5 - 10%  
extrusora **LHE 40/32**
- Capa **C**:  
10-20%  
extrusora **LHE 55/30**  
ejecución especial  
para **PA** y **EVOH**

Disponibles otras configuraciones dependiendo de la aplicación.

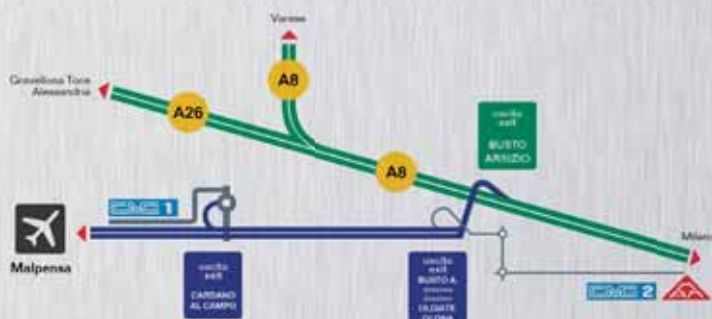

**CMG 1** - Corso Europa, 71  
21010 Cardano al Campo (Va) - Tel. +39 0331 37831

**CMG 2** - Via A. Diaz, 80/82  
21057 Olgiate Olona (Va) - Tel. +39 0331 37831

Fax +39 0331 378352

[www.cmggallia.com](http://www.cmggallia.com) - [www.mam2.it](http://www.mam2.it)