

OVERFIVE



Italianische Qualität, italienische Flexibilität
Итальянское качество. Итальянская гибкость

Projektierung und Bau von Blasfolienanlagen
Проектирование и изготовление экструзионных линий



Die 5-Schichten-Koextrusionsanlagen von CMG befriedigen die zunehmende Anfrage von Barrierfolienherstellung zur Verpackung von Lebensmitteln, medizinischen Instrumenten und Flüssig- oder Pulver-Chemischen Produkten.

Die Anlagen werden mit dem **neuen Kopf CBH 600/5S** ausgerüstet, hergestellt entsprechend der festen technologischen Basis der CMG Extrusionsköpfe, von denen er die natürliche Entwicklung darstellt.


Dieser Kopf ist durch eine extrem kompakte zentrale Speisung und ein ideales Gleichgewicht zwischen Leistungen und intuitivem einfachem Gebrauch gekennzeichnet; dadurch ermöglicht er dem Endbenutzer, **mit Sicherheit eine technisch hoch entwickelte und engagierende Produktion auszuführen.**

Dank den so verringerten Maßen erlaubt der CBH 600/5S schnelle Produktionsänderungen, während die sehr kurzen Flußführungen mit Kreisabschnitt die Materialaufenthaltszeiten oder -überhitzung vermeiden und sehr niedrige "Residence times" gewährleisten.

Der Kopf ist mit einer Düse von max. 400 mm zusammengesetzt und nimmt die folgende Schichtenverteilung und Extruder an:

- Schichten **A** und **E**:
25-35%
Extruder **LHE 70/32**
- Schichten **B** und **D**:
5-10%
Extruder **LHE 40/32**
- Schicht **C**:
10-20%
Extruder **LHE 55/30**
spezielle Durchführung für **PA** und **EVOH**

Weitere Konfigurationen nach dem Endprodukt.

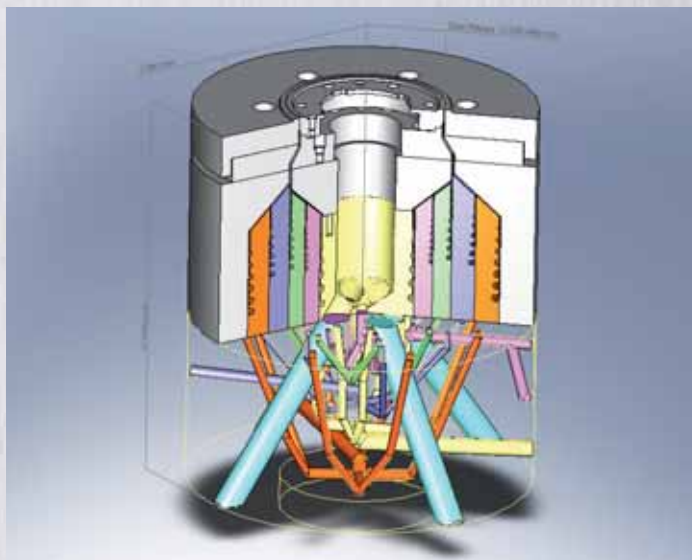


5-тислойные соэкструзионные линии CMG прекрасно соответствуют растущим

требованиям по производству полиэтиленовой пленки барьерного типа, применяемой для упаковки пищевых продуктов, медицинских инструментов и различных химикатов в жидком и порошкообразном состоянии.

Линии оснащены **новой головкой CBH 600/5S**, изготовленной на основе серьезной технологической базы всех экструзионных голов CMG, что стало естественным эволюционным шагом. Обладая центральным питанием, головка крайне компактна, ее сильной стороной является идеальное соотношение между производительностью и легкостью применения, что **позволяет нашим клиентам чувствовать себя уверенными при производстве технически сложного и ответственного продукта.** Благодаря своим небольшим размерам и массе, головка CBH 600/5S позволяет осуществлять быструю смену производства, в то время как короткие трубки воздухопотока циркулярного распределения гарантируют отсутствие рисков застоя или зон перегрева материала, оставляя время нахождения материала в головке минимальным. Оснащенная максимальной фильерой диаметром 400 мм, голова предоставляет следующее распределение по слоям и соответствующие экструдеры:

- слои **B** и **E**:
25-35 %
экструдер **LHE 70/32**
- слои **B** и **D**:
5-10 %
экструдер **LHE 40/32**
- слой **C**:
10-20 %
экструдер **LHE 55/30**
специально для **PA** и **EVOH**

Другие конфигурации доступны в зависимости от конечного применения продукта.

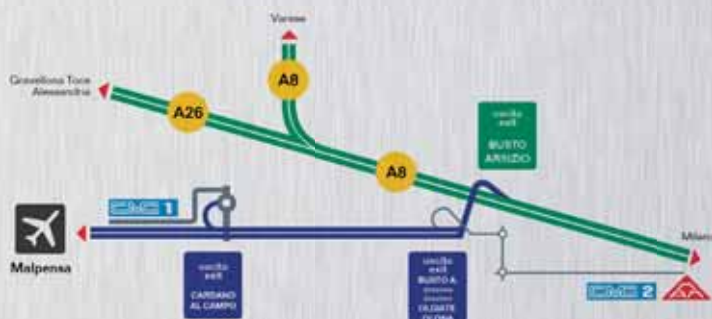

CMG 1 - Corso Europa, 71
21010 Cardano al Campo (Va) - Tel. +39 0331 37831

CMG 2 - Via A. Diaz, 80/82
21057 Olgiate Olona (Va) - Tel. +39 0331 37831

Fax +39 0331 378352

www.cmggallia.com - www.mam2.it