


COEXEVOLUTION



Flessibilità italiana, qualità italiana

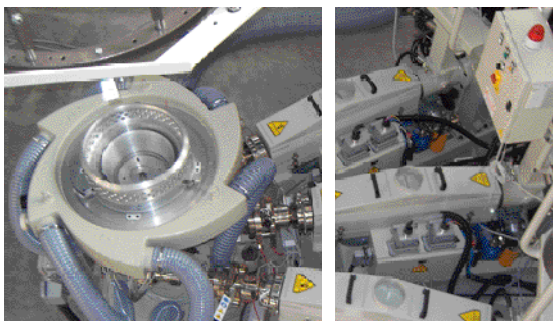

MODELLO			S	M
Largeur tubulaire*	lorda	mm	1200	1400
	netta	mm	1100	1300
Extrudeuses			3x40	2x40
				1x50
Capacité de extrusion		kg/h	190	240
Moteurs A.C.		Kw	96	130
Changeur-filtres			Leva	
Tete fixe			CBH 300	CBH 300
Filière	min	mm	100	100
	max	mm	225	225
Range optimale filières	min	mm	125	150
	max	mm	175	225
Capacité productive		kg/h	125/175	150/225
IBC			Si	
Annau double flux			CR 350	CR 650
Guide-bulle Roll		mm	330/1150	420/1450
Tirage oscillant			HO 1200V	HO 1400V
Enrouleur			TA 1200	TA 1400
Diamètre max. bobine		mm	1000	
Masse max. bobine		kg	750	900
Range épaisseur		µm	10-250	
Vitesse ligne		m/min	75 -100 -125 - 150	
Encombrement à terre		m	5.15x11.75	5.15x11.75
Hauteur		m	6.50	7.50

*Sur demande : dosage gravimétrique, traitement corona, micropérforateur.

EVOLUTION, la nouvelle **Utility Coex**, naît pour satisfaire la demande croissante du marché pour lignes coex dédiées au procès de film multicouche en polyéthylène avec un élevé standard technologique et qualitatif, faciles à installer, efficaces dans les changes de production et avec encombrement limité. Dans un mot : au profit élevé.

Les points de force de la ligne « Evolution » sont les composants d'extrusion au top de la technologie : extrudeuses avec moteurs A.C. contrôlés par inverter, vis avec profil barrière, tête de extrusion 3 couches CBH 300 avec distribution radiale et surfaces d'écoulement chromées, filières avec mâle interchangeable. Anneau de refroidissement haute efficacité CR 225 avec technologie dual lip, stabilité de la bulle garantie dans un ample range de gonflage et système de rechange intérieur de l'air avec ventilateurs contrôlés par inverter. La traction oscillante est de type vertical pour limiter le développement vertical de la ligne.

L'enrouleur TA caractérisé par simplicité spéciale d'usage est disponible pour vitesses différentes de ligne jusqu'à 150 m/min maximum. Le panneau opérateur est un interface graphique intuitif et multi-langues contrôlé par PLC Omron.



Flessibilità italiana, qualità italiana

CMG1 - Corso Europa, 71
21010 Cardano al Campo (Va)
+39 0331 261255

CMG2 - Via G. Cantore, 28
21010 Cardano al Campo (Va)
+39 0331 261669

www.cmgallia.it

COXEVOLUTION